

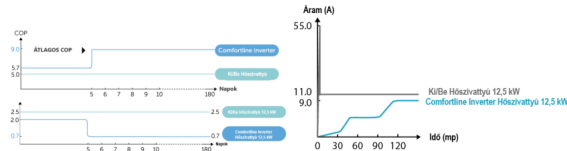


Comfortline Inverter BPNCR 13



Model	BPNCR13	BPNCR13	BPNCR13	BPNCR13	BPNCR13	BPNCR13	BPNCR13
Maximalná kapacita (kW)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna teplota (°C)	55	55	55	55	55	55	55
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 55°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 50°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 45°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 40°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 35°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 30°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 25°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 20°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 15°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 10°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 5°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = 0°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -5°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -10°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -15°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -20°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -25°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -30°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -35°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -40°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -45°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -50°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Maximálna kapacita (kW) (Tdb = -55°C)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5



Comfortline Inverter BPNCR 13

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 2,191 €

ermäßigter Preis 1,725 €

Verkaufspreis 2,191 €

Netto Verkaufspreis 1,725 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 466 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Beschreibung Comfortline Inverter h?szivattyú

Alkalmas a medence vízének f?tésére, hogy a víz h?mérséklete állandó legyen a medencében vagy a SPA-ban. Beltéri és kültéri medencékhez is ajánlott, 12 m³- 90 m³ közötti medence térfogat tartományhoz. A f?tési teljesítmény 20% és 100% között állítható be.

Ez halkabb és költséghatékonyabb üzemet eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti, így 50%-al hatékonyabban m?ködik a vetélytársaival szemben. 0°C átlagh?mérséklet feletti m?ködésre javasolt.

Szezon kezdetekor, amikor nagy a f?tési igény, a Comfortline Inverter 100% kompresszor és ventilátor sebességgel m?ködik a gyors felf?téshez. Amikor a medenceh?fokot tartani kell, a Comfortline Inverter magasabb COP érték mellett alacsony sebességgel m?ködik az energiatakarékosság jegyében. Opcionálisan Wifi-vel is felszerelhet?, így távolról is beállíthatja medencéje h?mérsékletét.

A h?tési funkció már az alapfelszereltség része. Ha túl melegnek érzi a víz h?mérsékletét, a h?szivattyú segítségével akár le is h?theti azt.

Garancia:

- Általános garancia: 5 év
- H?cserél? garancia: 5 év
- Kompresszor garancia: 5 év

Energiatakarékos

A Comfortline Inverter medence h?szivattyú átlagos COP értéke 9; 26°C leveg? / 26°C víz / 80% páratartalom esetén. Ez azt jelenti, hogy 1kW villamosenergia fogyasztással akár 9 kW h?energiát termelhet, szemben a Be/Ki kapcsolós h?szivattyú 5kW h?termelésével, mivel annak COP értéke csak 5 körüli.

Csendes m?ködés

A csendes DC-inverter kompresszornak, a kompresszor és a ventilátormotor alacsony fordulatszámú m?ködési elvének köszönhet?en a Comfortline Inverter medence h?szivattyú szupercsendes m?ködést kínál 7dB (A) alacsonyabb hangnyomás mellett, ÁTLAG 50% -os kapacitásnál.

Lágy indítás

Amikor a Comfortline Inverter medencef?tés bekapcsol, az áramfelvétele 0 A-tól egyenletesen növekszik, amíg el nem éri a névleges áramfelvétel értékét kb. 2 perc alatt. Ez nem terheli meg otthona villamosenergia-rendszerét. Ezzel szemben a Be/Ki üzem? h?szivattyú gyakori indítási áramfelvétele a névleges áram ötszöröse, ami terhet jelent a villamosenergia-rendszer számára.

Környezetbarát R32 gáz

Az R32-es h?t?közeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ózonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi h?t?közegeké.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

